

DP 60 AC



Elettropompa per rifornimento gasolio rotativa, volumetrica a palette, autoadescante, (altezza massima di aspirazione: 3 metri), con filtro integrato, affidabile, compatta e facile da installare.

Adatta per applicazioni su distributori fissi o stazioni di travaso gasolio per il rifornimento di trattori, escavatori, macchine agricole e macchine operatrici e/o industriali in genere.

Caratteristiche Tecniche

- Motore asincrono, con protezione termica, disponibile a 230V-50Hz
- Corpo pompa in ghisa verniciato
- Girante in acciaio sinterizzato con palette in resina termoplastica
- Valvola by-pass integrata nel corpo pompa
- Attacchi filettati da 1"
- Filtro in acciaio inox, 100 micron
- Anello di tenuta idoneo anche per basse temperature
- Grado di protezione: IP54
- Servizio continuo: S1
- Interruttore di accensione
- Cavo di collegamento con spina


Battery Diesel transfers pumps

Rotary electric vane pump, selfpriming (max. suction height: 3 meters), with integrated inox filter, reliable, compactly and easy to install. The pump is suitable as mobile or fixed dispenser, as the primary system on earth-moving machinery and for machinery refueling on the field.





Technical Specifications

- Direct Current brush motor with permanent magnet stator
- Cast iron pump body finished with paint.
- Sintered steel rotor and thermoplastic resin vanes
- By-pass valve integrated on pump body
- 1"G treathed connectors
- Inox filter, 100 micron
- Sealing ring ables also for low temperature
- Zinc-plated pump support brackets
- Motor protection grade: IP54
- Intermittent service
- ON/OFF Switch
- Power cable (sec. 4 mmq, mt. 4 long), with pincers and fuse carrier

Tipo	Volts V/Hz	Potenza max W	Corrente nom/max A	Protezione termica	Portata Lt/min.	Attacchi	Peso Kg
FLC 60-230	230/50	460	1,5 / 1,95	Sì	63	1" BSP	6,5

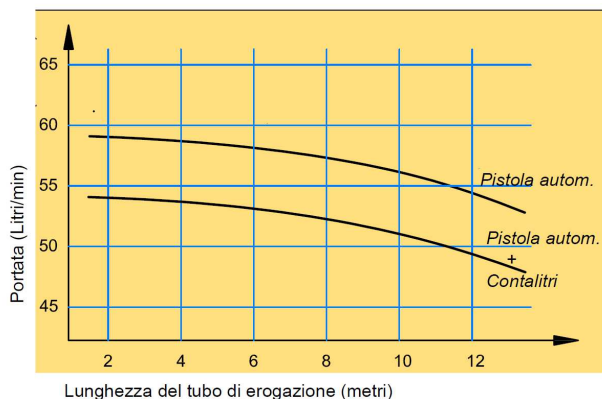

Ingombri FLC 60

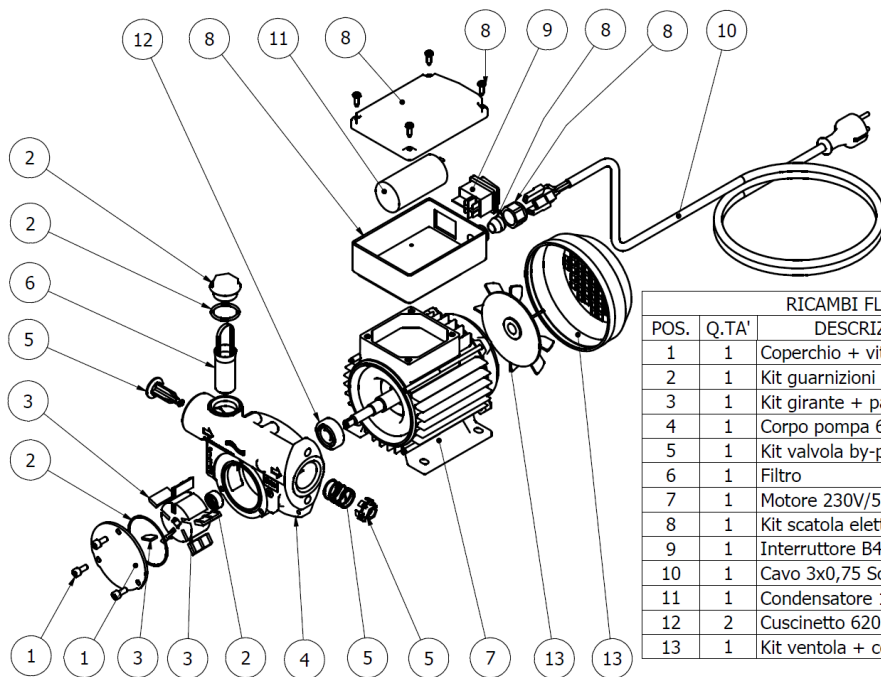

RICAMBI FLC 60			
POS.	Q.TA'	DESCRIZIONE	CODICE
1	1	Coperchio + viti	695005
2	1	Kit guarnizioni	695001
3	1	Kit girante + palette	695002
4	1	Corpo pompa 60 lt.	210002
5	1	Kit valvola by-pass	695003
6	1	Filtro	217001
7	1	Motore 230V/50Hz	610201
8	1	Kit scatola elettrica	695006
9	1	Interruttore B4	425001
10	1	Cavo 3x0,75 Schuko	410001
11	1	Condensatore 12,5 mF	440001
12	2	Cuscinetto 6201-12x32x10	310201
13	1	Kit ventola + copriventola	695007